


ALFA GT 1.9 JTD 16V KUPPLUNG A.U.E., BEI AUSGEBAUTEM GETRIEBE 1810A24

Zurück KUPPLUNG A.U.E.

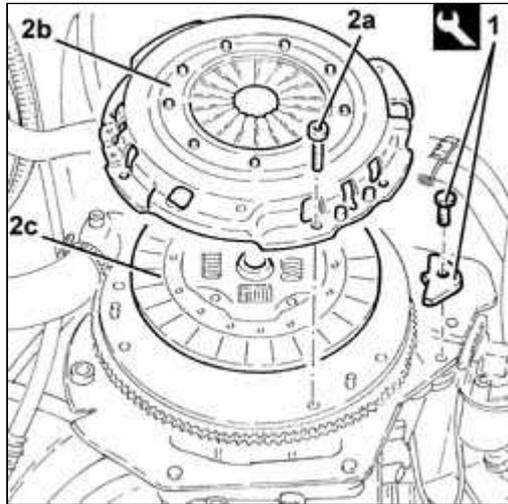


Ausbau ([Wiedereinbau](#))

1. Schwungradhalter montieren.

	Bezeichnung	Code
1	Gegenhalter	1.860.161.001

2. Schrauben (2a) herausschrauben und Druckplatte (2b) mit Kupplungsscheibe (2c) entfernen.

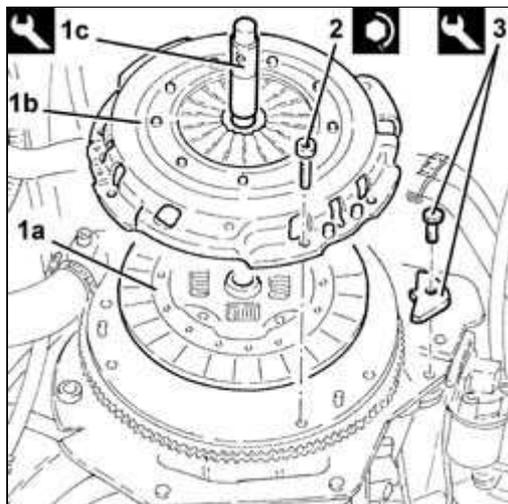

Wiedereinbau ([Ausbau](#))

1. Kupplungsscheibe (1a) und Druckplatte (1b) mit dem Zentrierwerkzeug (1c) einbauen.

	Bezeichnung	Code
1c	Zentrierung	1.870.447.001

2. Schrauben der Druckplatte mit dem vorgeschriebenen Moment anziehen.

	Befestigung	Bauteil	Ø	Wert (daNm)
2	Schraube	KUPPLUNG KOMPLETT	M8	(Seite Schwungrad) 2,5 - 3,1

3. Den Schwungradhalter abnehmen.

	Bezeichnung	Code
3	Gegenhalter	1.860.161.001