


# ALFA GT 2.0 JTS LEITUNG vom Luftmengenmesser zur Drosselkörpermuffe - AuE.. 1048A59

Zurück [GETRIEBE MIT DIFFERENTIAL A.U.E.](#)

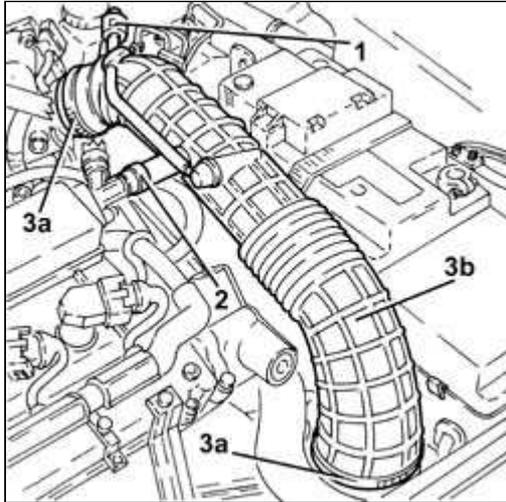

 Ausbau ( [Wiedereinbau](#)  )

Mit dem Ausbau fortfahren

## Arbeit. 1016A40 DECKEL FÜR ZÜNDSPULEN AM ZYLINDERKOPF A.U.E..

1. Schnellkupplung der Unterdruckleitung, Seite Leitung vom Luftmengenmesser zum Drosselkörper trennen.
2. Schelle der Öldampfückführung lockern
3. Schellen (3a) lösen und Leitung vom Luftmengenmesser zum Drosselkörper (3b) entfernen.

 Wiedereinbau ( [Ausbau](#)  )

Luftansaugstutzen zwischen Luftmengenmesser und Drosselgehäuse einbauen und mit den Schellen befestigen.

Schelle der Öldampfückführung anziehen.

Schnellkupplung der Unterdruckleitung, Seite Leitung vom Luftmengenmesser zum Drosselkörper anschliessen.

Mit dem Wiedereinbau fortfahren

## Arbeit. 1016A40 DECKEL FÜR ZÜNDSPULEN AM ZYLINDERKOPF A.U.E..