


# ALFA GT 1.9 JTD 16V UNTERE MOTORABDECKUNG / SCHUTZ A.U.E. 7055B54

[Zurück GETRIEBE MIT DIFFERENTIAL A.U.E.](#)

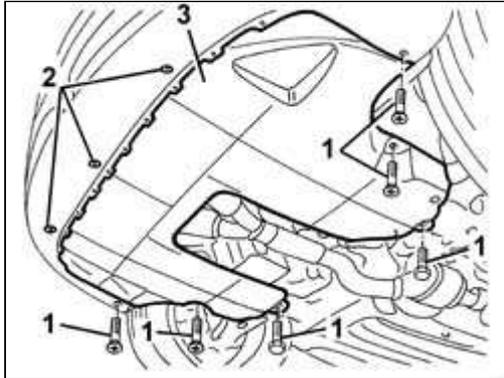

 Ausbau ( [Wiedereinbau](#)  )

Das Fahrzeug auf die Hebebühne fahren.

Das Fahrzeug anheben

1. Befestigungsschrauben der unteren Motorabdeckung lösen.

2. Vordere Befestigungsschrauben lösen.

Auf der rechten Seite des Motorschutzes den Haltebügel der vorderen Fahrtrichtungsanzeiger lösen.

3. Untere Motorabdeckung ausbauen.

 Wiedereinbau ( [Ausbau](#)  )

Untere Motorabdeckung auf Beschädigungen überprüfen.

Schutzabdeckung wieder anbringen und Befestigungsschrauben eindrehen.

Auf der rechten Seite des Motorschutzes den Haltebügel der vorderen Fahrtrichtungsanzeiger befestigen.

Das Fahrzeug von der Hebebühne fahren.