


ALFA GT 2.0 JTS DECKEL FÜR ZÜNDSPULEN AM ZYLINDERKOPF A.U.E. 1016A40

[Zurück GETRIEBE MIT DIFFERENTIAL A.U.E.](#)

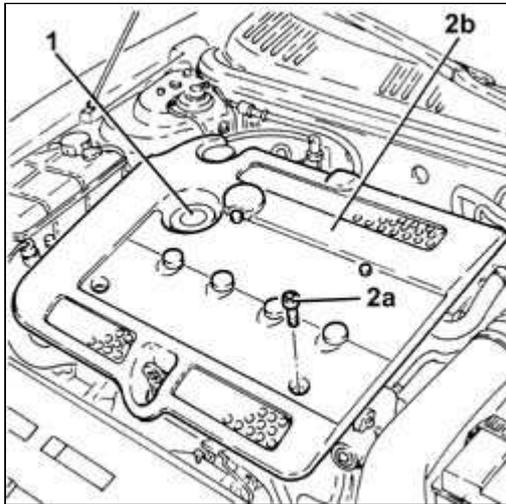

 Ausbau ([Wiedereinbau](#) )

1. Den Verschluss des Öleinfüllstutzens entfernen.
2. Schrauben (2a) herausschrauben und den Zündspulendeckel (2b) entfernen.

Verschluss des Öleinfüllstutzens einsetzen.

 Wiedereinbau ([Ausbau](#) )

Den Verschluss des Öleinfüllstutzens entfernen.

Zündspulendeckel auf dem Zylinderkopf montieren und mit den betreffenden Schrauben befestigen.

Verschluss des Öleinfüllstutzens einsetzen.